
Ultravioleta para ósmosis doméstica

Ficha técnica · Finefilt · FF-UV-1GPM

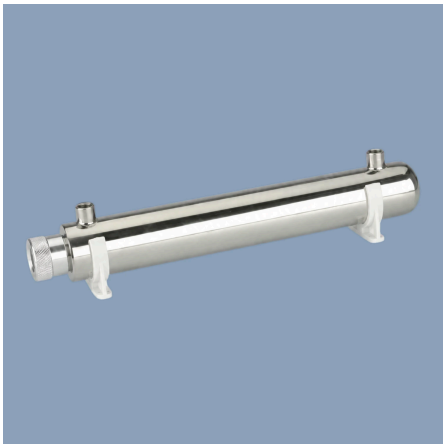

Datos de la publicación propia

Caudal declarado	1–1.5 L/min
Potencia declarada	6 W
Cámara	Acero inoxidable
Entrega publicada	Codos colocados y prueba de fugas
Vida de foco publicada	365 días; programar según referencia instalada

Aplicación y selección

Etapa UV ofrecida para agregar a una ósmosis doméstica. «1GPM» forma parte del nombre comercial; no autoriza operar a 3.785 L/min. Los datos publicados no acreditan dosis UV ni eficacia para cualquier agua. La potencia y el caudal no identifican por sí solos el foco o balastro.

Instalación y mantenimiento

Montaje por personal competente, con soporte propio y conexiones eléctricas protegidas. Medir el caudal por la cámara y registrar el régimen de trabajo conforme al conjunto y al agua tratados. Antes de abrir: desconectar la energía, cerrar agua, despresurizar y dejar enfriar. Probar fugas con UV apagada; energizar sólo con lámpara instalada y cámara cerrada. Consultar el manual individual para las comprobaciones y el retorno al uso.

Repuesto publicado · correspondencia pendiente

UV-6W-REP · Lámpara UV de 6 W y cuatro pines. Es un candidato comercial; no se declara compatible únicamente por coincidir en 6 W. No sustituir por apariencia, tamaño o número de pines.

Ver publicación del candidato UV-6W-REP · confirmar compatibilidad antes de comprar

Verificación del recambio. Falta acreditar la lámpara admitida por el balastro del conjunto entregado y su compra correspondiente. Cuarzo y sellos se gestionan por servicio con referencia identificada.

Ver producto · Manual individual

soporte@teknespure.mx · ventas@teknespure.mx

Woo5130/5221 y contraste MeLi del 02-oct-2026. QR del producto FF-UV-1GPM.