LMABFDS

MODELO

Bebedero de muro con filtro, sin refrigeración

Especificaciones del fabricante · Configuración del modelo



SKU / modelo	LMABFDS · familia LMABFD
Configuración	Bebedero de muro con filtro
Filtración	WaterSentry VII · 1,500 galones
Activación	Botones frontales y laterales
Enfriamiento	No refrigerado
Eléctrico	Sin alimentación eléctrica en la tabla LMABFD
Montaje	Sobre muro · interiores
Acabado	Acero inoxidable (sufijo S)
Peso de embarque	Aproximadamente 39 lb
Certificaciones	ADA según instalación · UL 399 · NSF/ANSI 61 y 372
Repuesto	51299C · bajo pedido

Ver producto y comprar →

Repuestos correspondientes

Cartucho WaterSentry VII 51299C (1,500 galones), identificado en el original del fabricante. Refacción bajo pedido: solicite cotización a ventas@teknespure.mx. No se asigna 51300C como equivalente.

Cotizar refacciones de servicio →

Use agua potable segura. La instalación y el mantenimiento deben seguir el original del fabricante y la normativa local. Las condiciones de certificación se consultan en el documento original.

Documentación del fabricante

Se conserva el original del modelo o familia aplicable. Consulte sus planos y procedimientos completos antes de intervenir el equipo.

Abrir ficha original independiente

Abrir manual del modelo

Soporte: soporte@teknespure.mx · Ventas: ventas@teknespure.mx

ELKAY®

ESPECIFICACIONES

Bebedero Enfriador Empotrable con Filtro Modelos LMABF8 y LMABFD**

***Consulte la tabla de abajo para ver todo el sku**

PARA USO EN INTERIOIRES



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Bebedero enfriador empotrable y eléctrico. El modelo **LMABF8** refrigerante ofrece una capacidad de enfriamiento de 8 galones (30 litros) de agua potable por hora a 10° C, tomando en consideración 32°C de temperatura ambiente y 27°C del agua que se suministra. El modelo **LMABFD** no es refrigerante y no suministrará agua potable fría. Cuenta con botones frontales y laterales para accionar el flujo del agua con letras en relieve para personas con problemas de visión. Cubierta de acero inoxidable de serie 300, con acabado satinado resistente a las manchas. Tarja con diseño especial que minimiza las salpicaduras. Contorneado para asegurar un desagüe adecuado. Incluye el filtro WaterSentry® VII 1500-galones, certificado de acuerdo con las normas NSF/ANSI 42 y 53. La unidad cumple con los requerimientos ADA (Ley estadunidense para personas discapacitadas). Diseño libre de plomo, cuenta con la certificación NSF/ANSI 61 y 372, y cumple con los requerimientos federales y estatales de EE.UU. de bajo plomo. La unidad cuenta con la certificación según las normas UL399 y CAN/CSA 22.2 No. 120.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Activación con botón.
- Sistema de filtración WaterSentry® VII con capacidad de 1500-galones, certificado de acuerdo con las normas NSF/ANSI 42 & 53 (Plomo, Partículas Clase I, Cloro, Sabor & Olor)
- Tarja contorneada que minimiza las salpicaduras, con desagüe integral.
- Disponible con boquilla Flexi-Guard® Safety Bubbler o boquilla anti-vandálica (Incluye el código “VR” en el No. del modelo, vea la tabla que se muestra abajo).
- Válvula con regulador incluido para producir un chorro constante con una presión de agua de 20 a 150 psi.
- Opciones de acabado: Revestimiento de vinil resistente o acero inoxidable.
- Uso en interiores

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO (Solo modelo LMABF8)

- Compresor: Herméticamente sellado, alternativo, monofásico. Lubricación interna para toda la vida útil.
- Condensador: Refrigerado por ventilador, tubo de cobre con aspas de aluminio. El motor del ventilador siempre está lubricado.
- Unidad de enfriamiento: Combinación de enfriador tipo tanque-tubo. Auto limpieza. Tubería de cobre con tanque de acero inoxidable. Completa mente aislado con espuma EPS la cual cumple con los requerimientos de Underwater Laboratories Inc. de materiales autoextinguibles.
- Control de refrigerante: El refrigerante R134a es controlado por un tubo capilar calibrado con precisión.
- Control de temperatura: Termostato ajustable y de fácil acceso, con preajuste de fábrica. No requiere ningún ajuste, salvo por requisitos de altura.

ESTRUCTURA

- Tarja de acero inoxidable con desagüe integral.
- Bebedero con chasis de acero estructural galvanizado que proporciona integridad estructural.
- Gabinete de bebedero disponible en acero con revestimiento de viníl color granito claro o en Acero Inoxidable (costo adicional).
- Exclusiva boquilla Flexi-Guard® Safety (a elegir) que utiliza elastómero flexible de poliéster antimicrobiano para prevenir lesiones accidentales en la boca. Se flexiona al momento del impacto.
- Boquilla anti-vandálica (a elegir) de una sola pieza, evita la rotación.

- **FILTRO DE RESPUESTO:**
- **51299C (uno)**

Garantía: 5 años de garantía en el sistema de enfriamiento de la unidad. Los componentes eléctricos y el sistema de agua cuentan con una garantía de 12 meses a partir del día de la instalación o de 18 meses a partir del día del envío de fábrica, lo que ocurra primero.

TABLA DE CAPACIDADES

Modelo	Voltaje / Hertz	Capacidad de enfriamiento**	F.L. Amps	Potencia nominal-Watts.	Peso Aprox.	Certificado UL399 y CAN/CSA 22.2 No. 120	En cumplimiento con la norma ADA	Certificado NSF/ANSI 61 y 372	Certificado NSF/ANSI 42 y 53 (Filtro)
LMABF(VR)8*	115V / 60Hz	8 GPH	5.0	370	61 lbs.	•	•	•	•
LMABFD*	–	–	–	–	39 lbs.	•	•	•	•

Utilice esta tabla para proporcionar el sku completo en el pedido de la unidad. *Por favor, incluya el código de color del bebedero para que el sku esté completo: (L) para Granito claro o (S) para Acero inoxidable.

** Se toma en cuenta una temperatura ambiente de 32°C y 27°C del agua que se suministra para que el agua potable salga a 10°C.

Estas especificaciones describen un producto Elkay con diseño, calidad y beneficios funcionales para el usuario. Al comparar lo que ofrecen otros fabricantes, es seguro que no podrá pasar por alto estas características.

De acuerdo con nuestra política de mejoramiento continuo del producto, Elkay se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso. Visite elkay.com para tener acceso a la versión más reciente.

2222 Camden Court
Oak Brook, IL 60523
630-572-3192
elkay.com

© 2016 Elkay
SPEC12-52 (05/2016)

teknes
Distribuidor autorizado Elkay en México
Venta, instalación, refacciones y soporte técnico
WhatsApp **56 1066 3198** · ventas@teknespure.mx · Tel. 55 5524 2072 · **teknespure.mx**
Escanea para soporte, manual y refacciones
LMABFDS

Bebedero Enfriador Empotrable Con Filtro Modelos LMABF8 y LMABFD**

ELKAY®

MEDIDAS PARA LA INSTALACIÓN

PARA USO EN INTERIORES


El diseño de la instalación en un espacio abierto posibilita una nueva instalación o sustitución de bebederos por este bebedero Elkay cuando el espacio se encuentra dentro de las dimensiones que se muestran a continuación.

¡IMPORTANTE! DURANTE LA INSTALACIÓN, POR FAVOR, PRESTE ATENCIÓN A LO SIGUIENTE:
Este bebedero está diseñado y construido para proporcionar agua que no ha sido alterada por ningún material en los conductos del bebedero.

La toma en tierra de equipos eléctricos como teléfonos, computadoras, etc. y la de la toma del agua es un procedimiento común. Esta toma de tierra puede estar dentro del inmueble o afuera de éste. Estas tomas pueden generar retroalimentación eléctrica en el bebedero provocando una electrolisis, lo que le da un sabor metálico al agua o aumenta el contenido metálico en ésta. Esta condición se puede evitar instalando el bebedero con los materiales apropiados como se muestra a continuación.


ATENCIÓN
Este bebedero debe estar conectado al suministro de agua mediante una unión dieléctrica. El bebedero viene equipado con una coladera no metálica que cumple con los requisitos. El sifón de desagüe, no incluido, también deberá ser de plástico para aislar por completo el bebedero del sistema de plomería del inmueble.

ACCESORIO DE CONEXIÓN RÁPIDA



EMPUJAR EL TUBO ANTES DE JALARLO AYUDA A LIBERARLO MÁS FÁCILMENTE

Éste modelo cuenta con boquilla Flexi-Guard® bubbler.

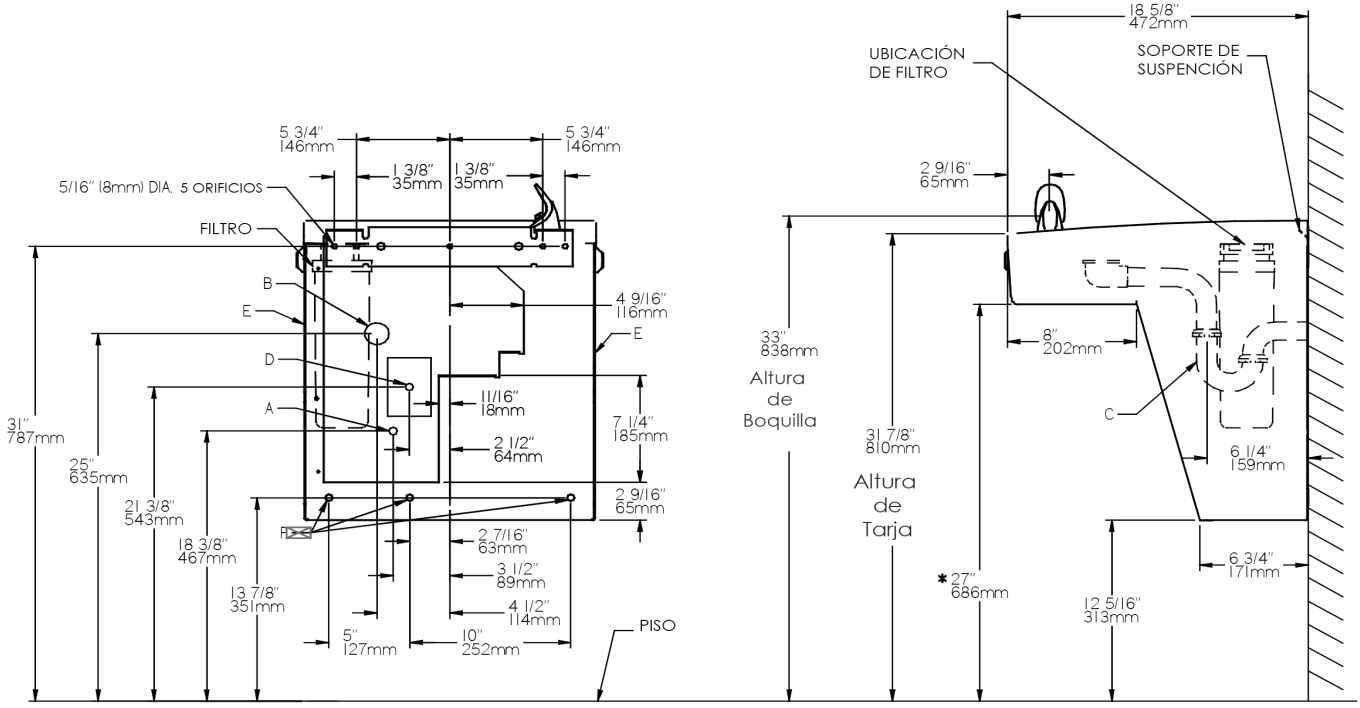

REDUZCA LA ALTURA 3” (76mm) PARA LA INSTALACIÓN DEL BEBEDERO PARA NIÑOS EN CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS ADA (LEY ESTADUNIDENSE SOBRE LA PROTECCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES)

LEYENDA:
A = Ubicación recomendada para el suministro de agua. Válvula de cierre (no incluida) para conectar tubo de cobre de 3/8”O.D. (9.5mm). Hasta 3” (76mm) máximo fuera de la pared.
B = Ubicación recomendada para el tubo de desagüe. Para acomodar un drenaje de 1-1/4” O.D. el tubo de desagüe debe quedar 2” (51mm) fuera de la pared.
C = Sifón de 1-1/4” O.D. (No incluido).
D = Caja eléctrica dúplex para salida alimentada por cable (3).
E = Asegure una ventilación adecuada dejando un espacio de 6” (152 mm) mínimo de separación entre la rejilla de ventilación y la pared.
F = Orificios de 7/16” (11mm) para empotrar la unidad con tornillos.

NOTA: Las instalaciones nuevas deben utilizar Interruptores de Falla a Tierra (GFCI, por sus siglas en inglés).

Puesto de trabajo:_____
Modelo: _____ Cantidad: _____
Contacto: _____
Firma de aprobación: _____
Notas:

2222 Camden Court
Oak Brook, IL 60523
630-572-3192
elkay.com

Printed in U.S.A.
© 2015 Elkay

teknes
Distribuidor autorizado Elkay en México
Venta, instalación, refacciones y soporte técnico
WhatsApp **56 1066 3198** · ventas@teknespure.mx · Tel. 55 5524 2072 · **teknespure.mx**
Escanea para soporte, manual y refacciones
LMABFDS