LZWSSM

MODELO

Llenador de botellas de muro con filtro, sin refrigeración

Especificaciones del fabricante · Configuración del modelo



SKU / modelo	LZWSSM
Configuración	Llenador de botellas
Filtración	WaterSentry · capacidad nominal 3,000 galones
Activación	Sensor electrónico manos libres
Enfriamiento	No refrigerado
Eléctrico	115 V / 60 Hz · 1 A · 15 W
Montaje	Sobre muro · interiores
Acabado	Acero inoxidable
Dimensiones	17-15/16 × 8-3/16 × 25-7/16 pulgadas (L × A × H)
Peso de embarque	Aproximadamente 35 lb
Certificaciones	ADA según instalación · UL 399 · NSF/ANSI 61 y 372

Ver producto y comprar →

Repuestos correspondientes

Cartucho 51300C (3,000 galones), identificado en página 7 del manual original 98764C. Compre el mismo código; respete el monitor y las condiciones de recambio del fabricante.

Cotizar refacciones de servicio →

Comprar cartucho 51300C →

Use agua potable segura. La instalación y el mantenimiento deben seguir el original del fabricante y la normativa local. Las condiciones de certificación se consultan en el documento original.

Documentación del fabricante

Se conserva el original del modelo o familia aplicable. Consulte sus planos y procedimientos completos antes de intervenir el equipo.

Abrir ficha original independiente

Abrir manual del modelo

Soporte: soporte@teknespure.mx · Ventas: ventas@teknespure.mx

ELKAY®
ESPECIFICACIONES

Estación llenadora de botellas Elkay EZH2O con montaje sobre pared, filtro, sin refrigeración, en acero inoxidable
Modelo LZWSSM

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Estación llenadora de botellas Elkay ezH2O® con montaje sobre pared, filtro, sin refrigeración y en acero inoxidable. Cuenta con sistema de activación Hands-Free® (manos libres), filtración, monitor visual del filtro, sistema de conteo Green Ticker™, flujo laminar, propiedades antimicrobianas, drenaje perfecto. Llenador de botellas con activación electrónica mediante sensor. Unidad con montaje en pared (sobre pared), para uso en interiores, con una estación de servicio. La unidad cuenta con las certificaciones UL 399 y CAN/CSA C22.2 No.120. Diseño libre de plomo, cuenta con las certificaciones NSF/ANSI 61 y 372, y cumple con los requerimientos federales y estatales de EE.UU. de bajo plomo.

Características especiales:	Cuenta con sistema de activación Hands-Free® (manos libres), filtración, monitor visual del filtro, sistema de conteo Green Ticker™, flujo laminar, propiedades antimicrobianas, drenaje perfecto.
Acabado:	Acero Inoxidable.
Alimentación:	115V/60Hz
Tipo de boquilla:	Sin boquilla.
Modo de activación:	Sensor de activación.
Tipo de montaje:	Sobre pared.
Refrigeración:	Sin refrigeración.
Amps. a plena carga:	1
Consumo promedio en Watts:	15
Dimensiones (largo x ancho x altura):	17-15/16" x 8-3/16" x 25-7/16" (45.5 x 20.7 x 64.6 cm)
Peso aprox. de envío:	15.8 kg. (35 lbs.)
Instalación:	Para uso en interiores.
No. de estaciones de servicio:	1

- Activación con sensor, diseñado para un fácil uso.
- Monitor visual del filtro: Monitor LED del estado del filtro que indica cuándo se requiere cambiar el filtro.
- Sistema de filtración con certificaciones NSF 42 y 53 por la reducción de plomo, partículas clase 1, cloro, sabor y olor. Capacidad para 3,000 galones.
- Sistema de conteo Green Ticker: Le notifica al usuario el número de botellas de plástico de 600 ml que se evitó utilizar y desechar.
- Flujo laminar que permite un llenado limpio con mínimas salpicaduras.
- Protección antimicrobiana de iones de plata en piezas de plástico clave para inhibir el desarrollo de moho y hongos.
- Sistema de drenaje que elimina el agua estancada.

PIEZA:_____CANTIDAD:_____

PROYECTO:_____

CONTACTO:_____

FECHA:_____

NOTAS:_____

APROBACIÓN:_____



ORGULLO ESTADUNIDENSE. UNA TRADICIÓN DE TODA LA VIDA.
Al igual que tu familia, la familia Elkay tiene valores y tradiciones que perduran. Durante casi un siglo, Elkay ha sido una empresa familiar estadunidense que cuenta con miles de puestos de trabajo que respaldan a nuestras familias y comunidades.

Incluye: Llenador de botellas, filtro

NORMAS Y ESTÁNDARES CON LOS QUE CUMPLE

Norma ADA (Ley estadunidense a favor de personas discapacitadas)

Certificación CAN/CSA C22.2 No. 120

Parte del listado GreenSpec®

Certificaciones NSF/ANSI 42, 53, 61 y 372 (libre de plomo)

Certificación UL 399

Los componentes eléctricos y el sistema de agua cuentan con una garantía de12 meses a partir del día de la instalación. **La garantía solo aplica cuando se suministra agua potable a la unidad.**

Warranty (PDF)

ACCESORIOS OPCIONALES


51300C - Filtro de repuesto WaterSentry® Plus (Llenador de botellas)
ECH8 - Enfriador remoto Elkay sin filtro, 8GPH
WSF6000R-2PK - Filtro WaterSentry® Fresh 6000 CTO - Repuestos (2)

De acuerdo con nuestra política de mejoramiento continuo del producto, Elkay se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso. Visite elkay.com para tener acceso a las especificaciones más recientes de los productos Elkay. Estas especificaciones describen un producto Elkay con diseño, calidad y beneficios funcionales para el usuario. Al comparar lo que ofrecen otros fabricantes, es seguro que estas características no se pueden pasar por alto.

teknes
Distribuidor autorizado Elkay en México
Venta, instalación, refacciones y soporte técnico
WhatsApp 56 1066 3198 · ventas@teknespure.mx · Tel. 55 5524 2072 · teknespure.mx
Escanea para soporte, manual y refacciones
LZWSSM

Estación llenadora de botellas Elkay EZH2O con montaje sobre pared, filtro, sin refrigeración, en acero inoxidable

Modelo LZWSSM

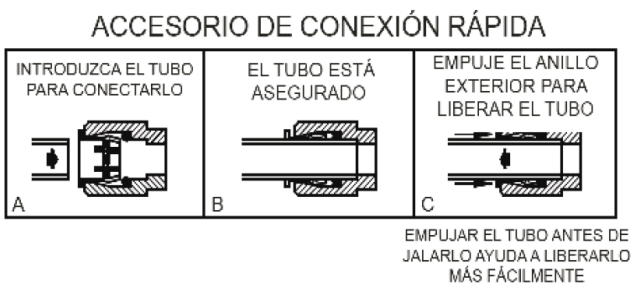

¡IMPORTANTE!


ANTES DE LA INSTALACIÓN:

Asegúrese que la estructura de la pared cuente con el soporte adecuado para soportar la carga de la estación llenadora de botellas.


ELÉCTRICOS:

Equipado con cable eléctrico y enchufe de goma de tres patas para utilizarse con receptáculo de mínimo 15 amperes. Potencia 115V/60Hz, monofásico.

Estas unidades están diseñadas para funcionar con una presión de la línea de suministro entre 20 psi y 105 psi.



Sistema de Filtración WaterSentry® Plus

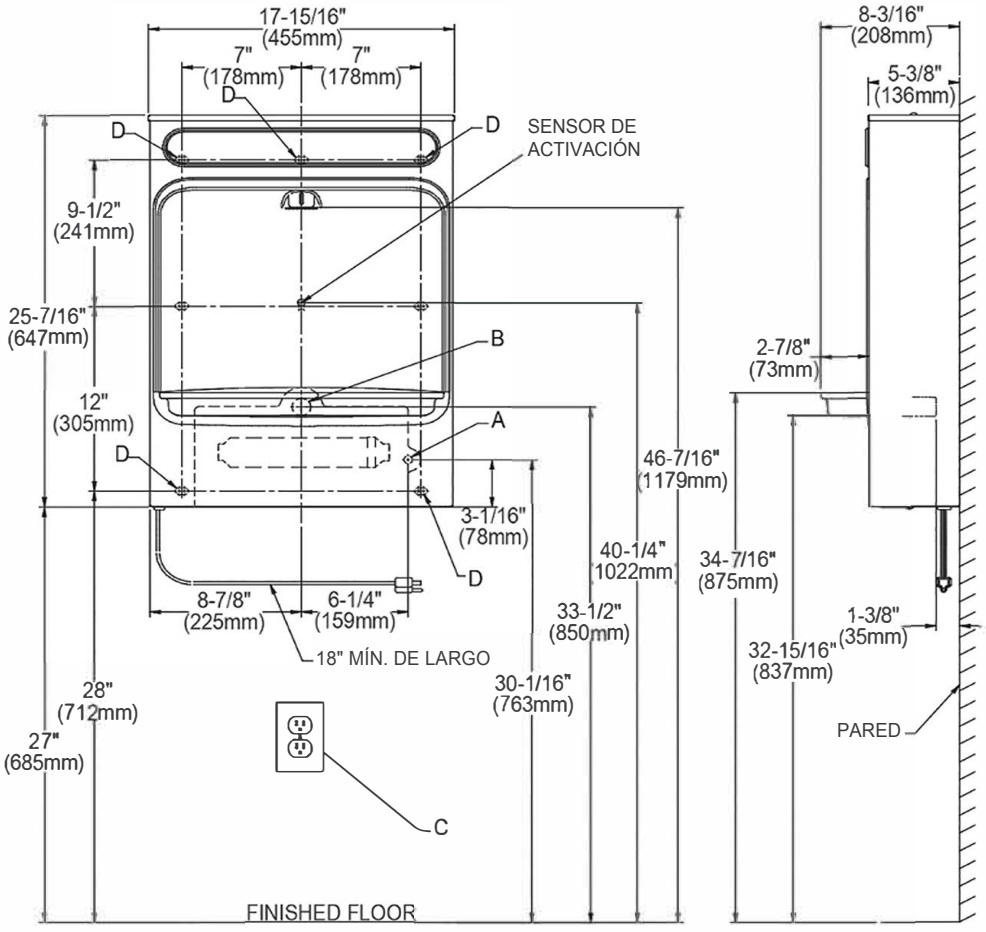

LEYENDA:

A = Ubicación recomendada para el suministro de agua. Tubería de máximo ½" IPS. Válvula de cierre no incluida.

B = Ubicación recomendada para el desagüe. Tubo de máximo 1-1/4" de diámetro exterior.

C = Toma de corriente con (3) tres conductores. Ubicado al alcance del cable de alimentación.

D = Orificios ovalados de 7/16" x ¾" (11 x 19 mm) para montar el marco de montaje en la pared.

Nota: Las instalaciones nuevas deben utilizar Interruptor de circuito por falla a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés). Es altamente recomendable que el circuito solo se utilice para la unidad y que la protección de sobrecarga sea de 20 amperes.

De acuerdo con nuestra política de mejoramiento continuo del producto, Elkay se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso. Visite elkay.com para tener acceso a las especificaciones más recientes de los productos Elkay. Estas especificaciones describen un producto Elkay con diseño, calidad y beneficios funcionales para el usuario. Al comparar lo que ofrecen otros fabricantes, es seguro que estas características no se pueden pasar por alto.

teknes
Distribuidor autorizado Elkay en México
Venta, instalación, refacciones y soporte técnico
WhatsApp **56 1066 3198** · ventas@teknespure.mx · Tel. 55 5524 2072 · **teknespure.mx**
Escanea para soporte, manual y refacciones
LZWSSM